


Linienlaser M12


erzeugt eine Linie

Kreuzlinienlaser M12

erzeugt ein Kreuz aus zwei Linien



Optik	LLM-1M-M12 Linienoptik	XLM-1M-M12 Kreuzoptik
	Abbildung optimiert auf 1m	
Öffnungswinkel	58°	2x58°
Wellenlänge	635nm	650nm
Ausgangsleistung		3mW
Laserklasse		2M
Betriebsspannung	24VDC (8 bis 30VDC)	
Anschluss	Stecker M12	
Stromaufnahme	Ca. 50mA	
Betriebstemperatur	0 bis 40°C	
Lagertemperatur	-10 bis 60°C	
Gehäuse	Edelstahl mit Gewinde M12x1	

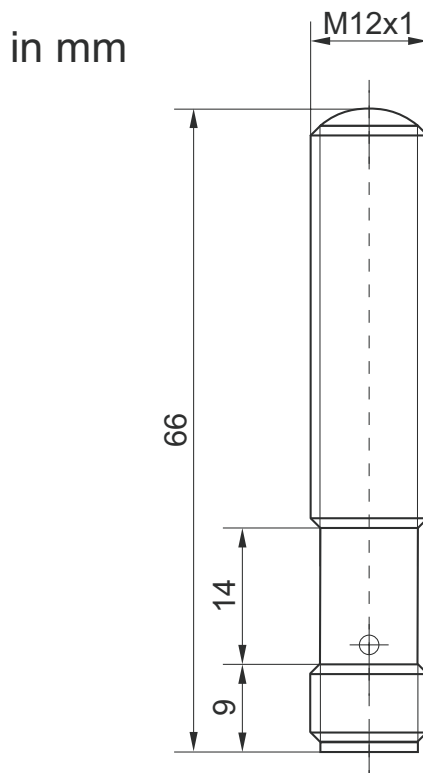

Ansicht Stecker
View of quadripole
male connector



(1) BN
braun +
(3) BU
blau -